



Fönsterdörr

Utåtgående 3-glas isolerruta

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

In- och utsida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan och rumssidan olje-härdad board. Laserade och klarlackade dörrar har plywood.

Tröskelns ytterdelar av aluminium, inre del av hårdträ.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Tappbärande gångjärn 3 st av ytbehandlat stål. Ställbara

Spanjolett med bromsfunktion och fallkolv samt inbrotts/hämmande svampkolvar. 4 st. låspunkter.
Som tillval finns spanjolett med traditionell handtagsrörelse med inbrotts-hämmande svampkolvar, 3st låspunkter per dörr

På pardörr är alltid vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr och höger dörrhalva försedd med spanjolettstyrda kantreglar.

In- och utvändigt handtag samt utvändigt täckbricka och invändigt manövernred av natureloxerad aluminium medlevereras. På pardörrar har även den passiva dörren ett inre handtag. Fönsterdörren är förberedd för in- och utvändigt cylinderlåsning.

Slutbleck med med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

GLASNING:

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt.

Energiglas som standard. U-värde 1,2-0,96.

Ljudreduktion Rw 30-42.

Glaslister och spröjs av aluminium i RAL 9010 på produkter i vit kulör. Övriga kulörer har glaslister av trä.

SPRÖJS:

Löstagbar spröjs finns för utvändigt montering.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas före hopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasylack på samtliga ytor.

MONTERING:



Karmsidorna är förborrade för karminfästning
Karmhylsa och täckpluggar medföljer.
Monterings- och skötselansvisning medföljer varje fönsterdörr.

modul BREDD	enkeldörr	pardörr
min	6M	12M
max	11M	20M




modul HÖJD	enkel-/pardörr
min	18M
max	25M

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.




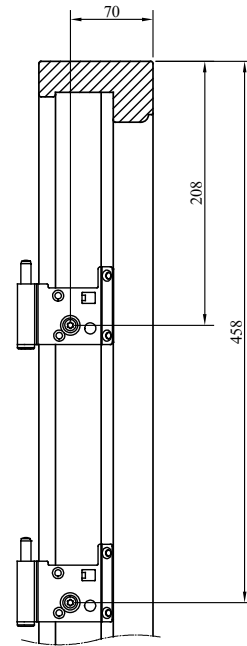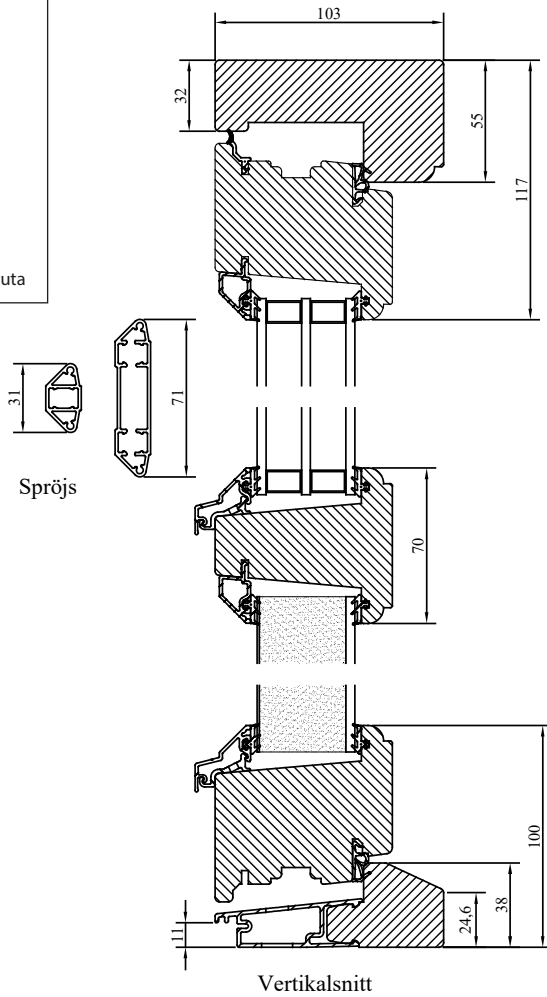

Placering av förankringsskruvarna genom de två översta gångjärnen

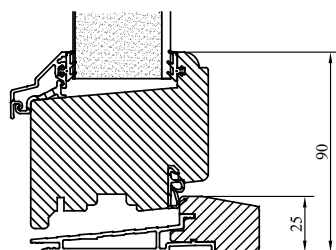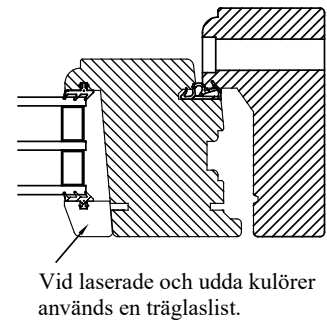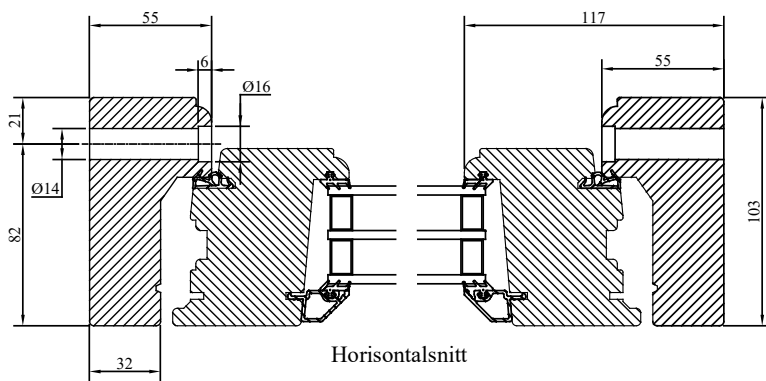

Alt. tillval med Handikappröskel

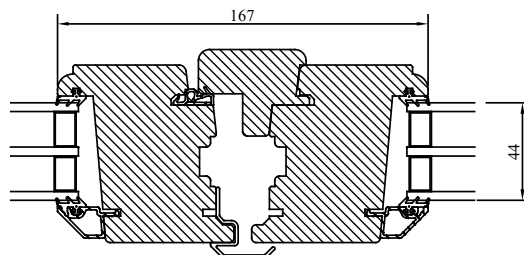

Horizontalsnitt Pardörr