



# Kopplad fönsterdörr

## Inåtgående 2+1 glas



### VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

### UTFÖRANDE & BESLAGNING

Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad.

Sidohängd inåtgående fönsterdörr med kopplade bågar.

Karm och bågförband är limmade och spikade/skruvade.

Beklädnad på karmen av aluminium monterad på snäppbeslag. Ytterbåge i aluminium.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Dammfilterlist monterad mellan bågarna.

Plats för persienn mellan bågarna.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminiumbeklädnad och på rumssidan oljehärdad board. Laserade dörrar har plywood på rumssidan.

Bottenstycke med alubeklädnad som standard.

Tröskel som tillval med yttre del av aluminium och inre del av trä.

Gångjärn av typ bultgångjärn. 4 st per dörrblad.

Spanjolett med 16 mm kantskena. Broms som standard.

Spanjolett med handtag i falsen som standard på pardörrar.

Handtag av natureloxerad aluminium inkl. barnspärr och skruv medlevereras. Kan även förses med invändigt låsbart handtag. Utvändigt handtag kan ej erhållas.

### GLASNING:

Glasad med 2-glas P-märkt isolerruta D4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt. Ytterbåge glasad med 4 mm enkelglas.

U-värde 1,1-0,95. Energiglas som standard.

Glaslister av PVC på vitmålade produkter. Övriga av trä.

### SPRÖJS:

Fast spröjs, i samma kulör som utsidan, infälld i ytterbågen.

### YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

#### TÄCKMÅLADE

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

#### LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

### MONTERING:


Karmsidorna är förborrade för karminfästning typ karmhylsa. Täckpluggar medföljer.

| Modul BREDD | Enkeldörr | Pardörr |
|-------------|-----------|---------|
| Min         | 6M        | 12M     |
| Max         | 10M       | 20M     |


| Modul HÖJD | Enkel-/Pardörr |
|------------|----------------|
| Min        | 18M            |
| Max        | 25M            |

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.




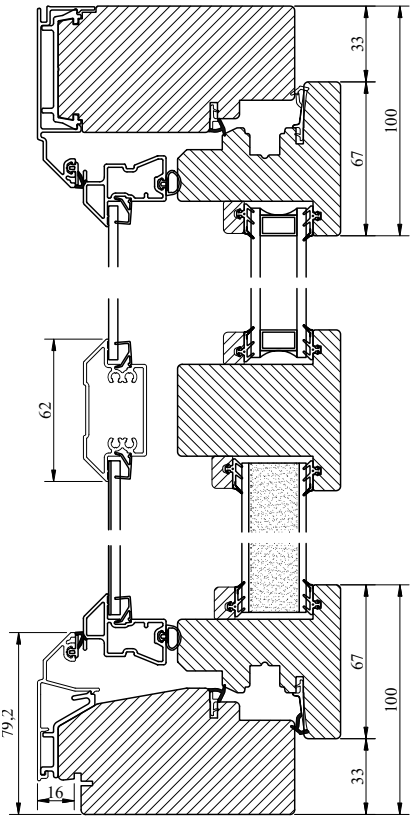

Vertikalsnitt

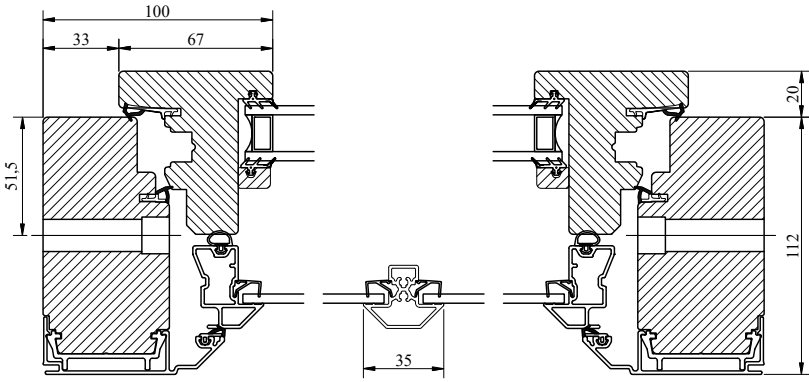

Horizontalsnitt

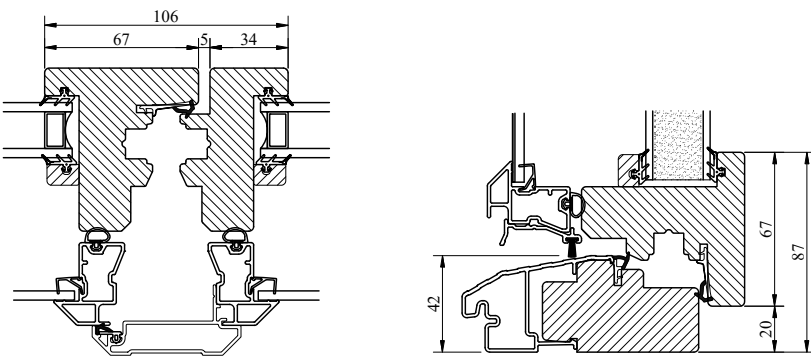

Horizontalsnitt pardörr

Tillval: Traditionell tröskel